

Vakioaltaat

Kaatoaltaat ja pesualtaat

Valitse oikea allas oikeaan paikkaan, Hackman altaiden teräksinen laatu kestää kauan kotona ja julkisissa tiloissa.

Altaiden rakenne syvävedettyä ruostumatonta teräslevyä. Altaissa on vakiona 1 1/2" (= 50 mm) pohjaventtiilin reikä, jonka sijainti näkyy allaskuvissa. Mikäli altaaseen tulee ylijuoksupohjaventtiili, on siitä oltava maininta tilauksessa, jotta ylijuoksun reikä voidaan tehdä tehtaalla riippumatta siitä, sisältyykö ylijuoksupohjaventtiili kalustetoimitukseen.

Valmistamme myös erikoisaltaita asiakkaiden toiveiden ja mittojen mukaan.



KAATOALTAAT

K 1	250 x 100 x 125 mm	X	
K 2	290 x 155 x 125 mm	X	Kpv
K 314	335 x 200 x 140 mm	X	Kpv
K 414	170 x 400 x 140 mm		Kpv
T 29	290 x 400 x 160 mm *		

PESUALTAAT

P 314	335 x 300 x 140 mm	X	Kpv
P 414	335 x 400 x 140 mm	X	
P 420	335 x 400 x 200 mm	X	Kpv
P 425	335 x 400 x 250 mm		
P 4420	400 x 400 x 200 mm	X	Kpv
P 4425	400 x 400 x 250 mm	X	
P 520	500 x 400 x 200 mm	X	Kpv
P 525	500 x 400 x 250 mm	X	
P 530	500 x 400 x 300 mm		
BE 55	550 x 500 x 240 mm		
P 620	600 x 400 x 200 mm		Kpv
P 625	600 x 400 x 250 mm	X	
P 630	600 x 400 x 300 mm		
PE 70	700 x 440 x 240 mm		
SK 55/25	550 x 550 x 250 mm		
P 6525	600 x 500 x 250 mm		Kpv
P 6528	600 x 500 x 280 mm		Kpv
P 75525	700 x 550 x 250 mm		
P 75530	700 x 550 x 300 mm		
SK 60/25	600 x 450 x 250 mm		
P 532	510 x 305 x 230 mm **		
D 2714	halk. 270 mm, syvyys 140 mm		
D 3714	halk. 370 mm, syvyys 140 mm		
D 3814	halk. 380 mm, syvyys 140 mm		
Vinoreunallas	500 x 450 x 240 mm		
Vinoreunallas	560 x 460 x 230 mm		

* ei ole mahdollista kiinnittää sakka-astiaa

** GN-valutusallas


X = haponkestävänä (Aisi 316/SFS 757)

Kpv = koripohjaventtiili


VARUSTEET

- Koripohjaventtiili
- Pohjaventtiili 1 1/2" sihdillä, (sis. ruuvi)
- Pohjaventtiili 1 1/2" tulpalla (sis. ruuvi)
- Ylijuoksupohjaventtiili 1 1/2" (sis. pohjaventtiili, sihti tai tulppa ja ruuvi)
- Sakka-astia SA212 (sisä- ja ulko-osa) altaaseen kiinnitettynä
- Palloventtiili 1 1/2" sisältäen pohjaventtiilin rungon ja sihdin (sakka-astiaan kiinnitettynä)
- 1 1/2" kaksoisnipa palloventtiilin jatkoksi (sis. irtotiiviste)
- Vesilukko 2-osainen (sis. pohjaventtiili, sihti tai tulppa ja ketju+ruuvi)
- Vesilukko 1-osainen (sis. pohjaventtiili, sihti tai tulppa ja ketju+ruuvi)
- Sakka-astian sihtiosa halk. 185 mm, syvyys 95 mm
- Sakka-astian ulko-osa halk. 200 mm, syvyys 115 mm
- Sekoittajan reikä

Kaatoaltaat

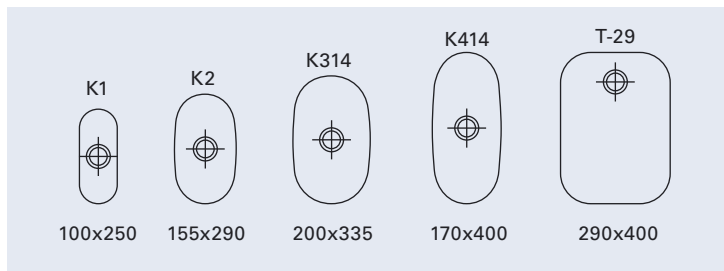

Pesualtaat

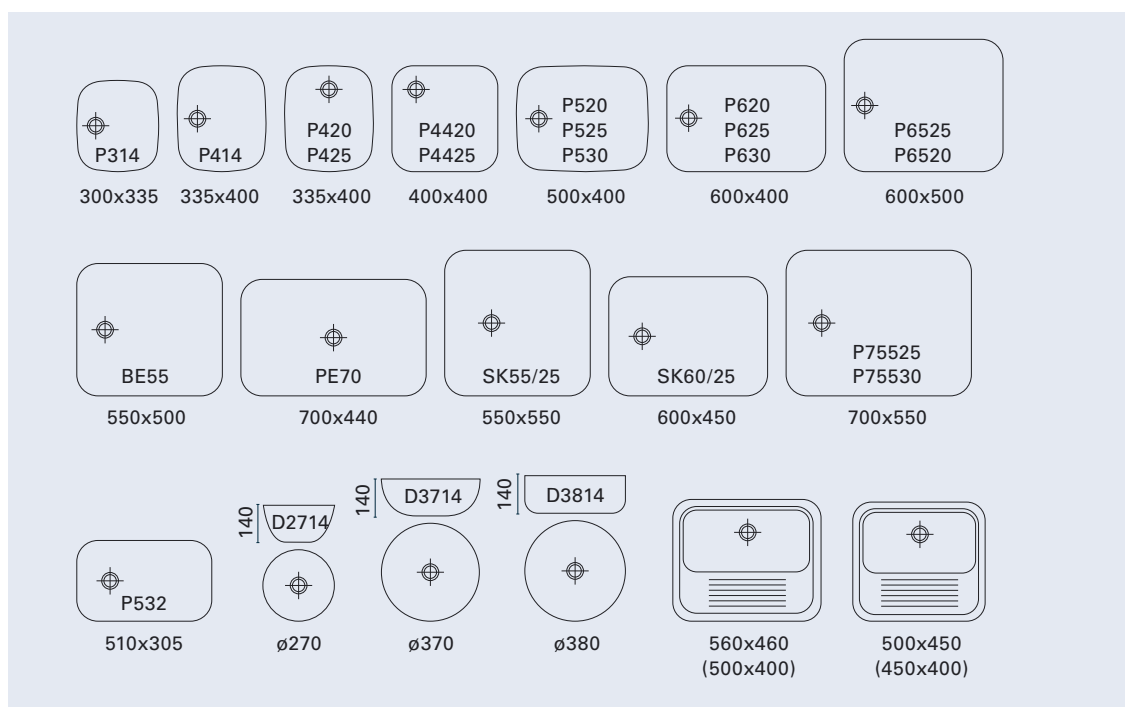

Altaiden sijoitusetäisyydet tason reunoista, suositeltavia minimimittoja.



Hackman

Kalustetehdas

79130 SORSAKOSKI

Myynti: puh. 0204 39 4902

Suunnittelu: puh. 0204 39 4909

Fax: 0204 39 4916

E-mail: etunimi.sukunimi@hackman.com

www.hackman.com